


Конвертеры DC/DC

Преобразователи постоянного тока

Полный ряд DC/DC конвертеров предлагается в любых конфигурациях: 12/24/48В. Выбор между усовершенствованной CSM серией модульных конвертеров или традиционным CS конвертером в монолитном корпусе. Все конвертеры используют современную технологию импульсного преобразования, позволяющую обеспечивать качественное напряжение на выходе. Конвертеры CSM допускают подключение в параллельном режиме до 6 модулей. Общий контроллер осуществляет мониторинг и управление всей системой, построенной на основе конвертеров CSM. Встроенные системы контроля и управления предупреждают пользователя об отклонении электрических параметров от нормы. Линейку конвертеров Аргус отличают чрезвычайно низкий уровень акустических и электрических шумов.




CSM01/02



CSM11 24V to 48V



CSM 30/31/32/33

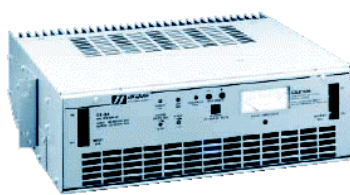

CS-02/04/06/07



CS-11/12/13/14

| Электрические характеристики | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Модель | Входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Выходной ток (А) |
| CSM01 | 20-30 | 44-52 | 5 |
| CSM02 | 40-60 | 22-26 | 10 |
| CS02 | 20-30 | 44-52 | 22.5 |
| CS04 | 40-60 | 22-26 | 40 |
| CS06 | 21-30 | 11-14 | 40 |
| CS07 | 42-60 | 11-14 | 40 |
| КПД | | >85% | |
| Механические параметры | | | |
| Модель | Вес, кг. | Размеры, мм (ВхШхГ) | |
| CSM0x | 8,4-19,5 | 90-180x432-508x305 | |
| CS0x | 13,6 | 133x432x381 | |
| Параметры окружающей среды | | | |
| Температура | 0-50 С | | |
| Влажность | 0-95% без конденсации | | |
| Высота над уровнем моря | -500 – 2800м | | |