


Конвертеры DC/DC

Преобразователи постоянного тока

Полный ряд DC/DC конвертеров предлагается в любых конфигурациях: 12/24/48В. Выбор между усовершенствованной CSM серией модульных конвертеров или традиционным CS конвертером в монолитном корпусе. Все конвертеры используют современную технологию импульсного преобразования, позволяющую обеспечивать качественное напряжение на выходе. Конвертеры CSM допускают подключение в параллельном режиме до 6 модулей. Общий контроллер осуществляет мониторинг и управление всей системой, построенной на основе конвертеров CSM. Встроенные системы контроля и управления предупреждают пользователя об отклонении электрических параметров от нормы. Линейку конвертеров Аргус отличают чрезвычайно низкий уровень акустических и электрических шумов.




CSM01/02



CSM11 24V to 48V



CSM 30/31/32/33

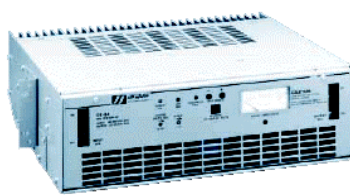

CS-02/04/06/07



CS-11/12/13/14

Электрические характеристики			
Модель	Входное напряжение (В)	Выходное напряжение (В)	Выходной ток (А)
CSM01	20-30	44-52	5
CSM02	40-60	22-26	10
CS02	20-30	44-52	22.5
CS04	40-60	22-26	40
CS06	21-30	11-14	40
CS07	42-60	11-14	40
КПД		>85%	
Механические параметры			
Модель	Вес, кг.	Размеры, мм (ВхШхГ)	
CSM0x	8,4-19,5	90-180x432-508x305	
CS0x	13,6	133x432x381	
Параметры окружающей среды			
Температура	0-50 С		
Влажность	0-95% без конденсации		
Высота над уровнем моря	-500 – 2800м		